



# AQUAFIX BELGIUM®

AQUAFIX BELGIUM BVBA | TEL. 013 66 83 03 | info@aquafix.be | AQUAFIX MILIEU B.V. | TEL. 0297 26 29 29 | info@aquafix.nl | WWW.AQUAFIX.BE

## AFVOERGOTEN & VERHOLEN GOTEN IN DIVERSE MODELLEN

Leverbaar met een inwendige breedte van 100 t/m 500 mm.  
Uitvoering van beton, glasvezelbeton, polyesterbeton, kunststof, gietijzer & RVS.  
Belasting vlg. EN 1433 klasse A. 15 kN. t/m klasse F. 900 kN. leverbaar.

EN 1433 CE

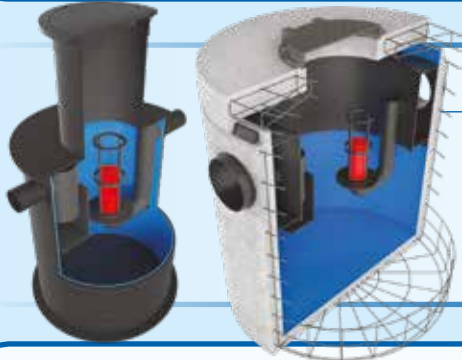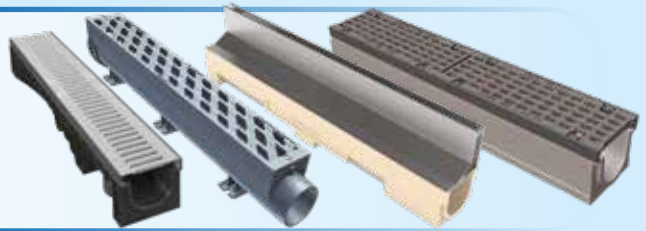

## OLIE-/BENZINEAFSCHEIDERS & SLIBVANGPUTTEN VLG. EN 858-1

Leverbaar in combi, separate of BREEAM uitvoering, klasse I of klasse II.  
Gefabriceerd van prefab gewapend beton, hoogwaardig HDPE of RVS.  
Capaciteit van 1½ l/s t/m 300 l/s, slibvangers van 200 t/m 60.000 ltr.  
Belasting vlg. EN 124 van klasse A. 15 kN. t/m klasse E. 600 kN. leverbaar.

EN 858-1 CE

## POMPPUTTEN & BUFFERPUTTEN

Uitvoering van prefab gewapend beton, hoogwaardig HDPE of RVS. Custom-made op uw aangeven uit onze standaard put body's gefabriceerd. Verkeersbelasting vlg. EN 124 van klasse A. 15 kN. t/m klasse E. 600 kN. leverbaar. Pompput voorzien van pompkasten, vuilwaterpompen of versnijdende pompen. Wij leveren pompen van alle gerenomeerde merken onder volle garantie. De pompen bouwen wij op uw verzoek in de put voorzien van voetbocht, balkeerklep & geleidestangen. Nagenoeg alle systemen worden stekkerklaar geleverd, na installatie klaar voor gebruik!



## LAMELLENAFSCHEIDERS & SEDIMENTATIEAFSCHEIDERS


Uitvoering in combi of separate uitvoering, gefabriceerd vlg. de ontwerp eis  $S_o = < 1\text{m/h}$ .  
Gefabriceerd van prefab gewapend beton of hoogwaardig HDPE in de capaciteit 3 l/s t/m 150 l/s, voorzien van een 2-step eenvoudig uitneembaar lamellenpakket.  
De sedimentatieafscidders zijn leverbaar van 200 t/m 60.000 ltr. inhoud.  
Verkeersbelasting vlg. EN 124 van klasse A. 15 kN. t/m klasse E. 600 kN. leverbaar.

EN 858-1 CE

## STRAATKOLKEN, TROTTOIRKOLKEN & ONTLASTPUTTEN

Uitvoering van beton, PVC, HDPE of RVS, doorgaans voorzien van een gietijzeren afdekking. Leverbaar in diverse modellen en uitvoeringen met diverse aansluitdiameters. Verkeersbelasting vlg. EN 124 van klasse A. 15 kN. t/m klasse E. 600 kN. leverbaar.

EN 124 CE

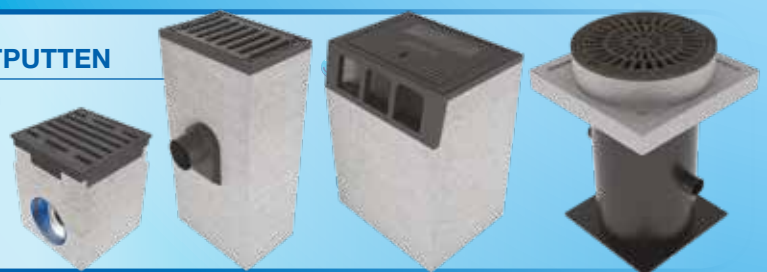

## FIXBOX KABELTREKPUTTEN & HIDFIXBOXEN

Hoogwaardige HDPE behuizing voorzien van composiet afdekking als kabeltrekput of als ondergrondse beschermkast voor schakelkasten.  
De Hidfix is voorzien van een waterklok voor een waterdichte bescherming van elektriciteitskasten voor ondergrondse opstelling.  
Buiten het standaard gamma om fabriceren wij de Fixbox en de Hidfix boxen ook geheel op maat op uw aangeven. Belasting vlg. EN 124.

EN 124



Maak gratis kennis met onze advies app!



te downloaden via de App Store


# AQUAFIX BELGIUM®

AQUAFIX BELGIUM BVBA | TEL. 013 66 83 03 | info@aquafix.be | AQUAFIX MILIEU B.V. | TEL. 0297 26 29 29 | info@aquafix.nl | WWW.AQUAFIX.BE

## RVS 304 BAKGOTEN EN SLEUFGOTEN

Bakgoten en sleufgoten geschikt voor toepassing in grootkeukens & industrie. Standaard gefabriceerd uit RVS 304 optioneel ook in RVS 316 leverbaar. De goten kunnen voorzien worden van een aangelaste vloerput met reukafsluiter, leverbaar met onder- of zijuitlaat. De goten zijn leverbaar met o.a. mazenroosters, spijlenroosters of plaatroosters. Naast een standaard assortiment kunnen wij de goten ook geheel op maat fabriceren voor u.

EN 1253

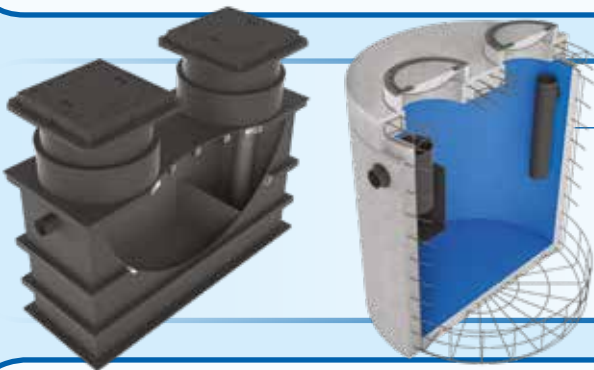

## VETAFSCHEIDERS & SLIBVANGPUTTEN VLG. EN 1825

Uitvoering in combi of separate uitvoering, gefabriceerd van prefab gewapend beton, hoogwaardig HDPE of RVS. Capaciteit van 1 l/s t/m 100 l/s, slibvangers van 200 t/m 60.000 ltr.. Belasting vlg. EN 124 van klasse A. 15 kN. t/m klasse E. 600 kN. leverbaar.

EN 1825 CE

## AFSLUITERS, TERUGSLAGKLEPPEN, OVERSTORTEN & STUWEN

Deze gehele lijn waterbeheersingsproducten wordt in eigen fabriek gefabriceerd uit hoogwaardig HDPE en is waar nodig versterkt door profielen van RVS 304 of RVS 316L. De afsluiters zijn leverbaar in de uitvoering van spindelafsluiter, leidingafsluiter en handafsluiter. De terugslag- & pomp kleppen (met zowel ronde als rechthoekige opening) zijn leverbaar in de uitvoering voor wandmontage, voorzien van een spie aansluiting met flensaansluiting of voorzien van een montage plaat.



## SEPTIC-TANKS & IBA SYSTEMEN

Zuiveringssystemen voor het zuiveren van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater vlg. besluit lozing afvalwater huishoudens, activiteitenbesluiten & het besluit lozen buiten inrichting. IBA systemen leverbaar als klasse I, II & III, uitgevoerd in kunststof of beton. Tegen meerprijs geschikt voor verkeersbelasting.

EN 12566-1 CE



## PUTAFDEKKINGEN & VLOERLUIKEN

Putafdekkingen leverbaar van gietijzer/beton, gietijzer, verzinktstaal, RVS 304 of RVS 316, aluminium, composiet of PE/PP. Wij hebben een zeer uitgebreid gamma afdekkingen dat we kunnen stellen dat wij voor elke put de juiste afdekking hebben. Leverbaar in verkeersbelasting klasse A. 15 kN. t/m klasse F. 900 kN.

EN 124 CE



## WATERMETERPUTTEN

Watermeterputten gefabriceerd van beton, HDPE of verzinktstaal. De watermeterputten zijn te voorzien van diverse afdekkingen, o.a. van aluminium, verzinktstaal, gietijzer of HDPE voor belasting klasse A. 15 kN. t/m F. 900 kN. Onze watermeterputten zijn in nauwe samenwerking met diverse waterleidingbedrijven ontwikkeld en voldoen daardoor dan ook aan alle gebruiks- en kwaliteitseisen.

